




## НАПОЛЬНЫЕ КОНВЕКТОРЫ


**КАЧЕСТВЕННЫЕ И ЭРГОНОМИЧНЫЕ НАПОЛЬНЫЕ КОНВЕКТОРЫ ТМ POLVAX  
СОВРЕМЕННОЕ И УДОБНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ ЛЮБЫХ ПОМЕЩЕНИЙ.**

- ☉ **Широкий модельный ряд**, практика индивидуальных разработок позволяют подобрать напольные конвекторы для любых помещений.
- ☉ **Широкая цветовая гамма (по шкале RAL)** позволяет прибору гармонично вписаться в любой интерьер.
- ☉ **Благодаря удобной конструкции** - вы можете использовать напольные конвекторы в качестве скамейки.
- ☉ **Сохраняют комфортную влажность** помещения.
- ☉ **Безопасны в эксплуатации.** Температура корпуса не превышает 45 °С.
- ☉ **Благодаря низкой тепловой напряженности** вы можете размещать мебель непосредственно возле конвектора.
- ☉ **Высокое качество.** Наши конвекторы комплектуются из материалов лучших европейских производителей. Гарантия на продукцию - 10-15 лет.
- ☉ **Простые и удобные при монтаже.**
- ☉ **Доставка по всей Украине.**




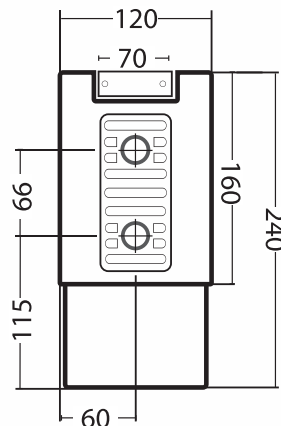

Модель (ширина X высота / высота опоры)	Длина, мм	Средняя температура теплоносителя (t подачи+t обратки)/2			Цена евро* с НДС
		90°C	70°C	50°C	
		Тепловая мощность, Вт			
<b>N.KE</b> (120x160/240) <b>1 теплообменник</b>	1000	607	767	935	175,00
	1250	757	957	1165	210,00
	1500	907	1145	1395	245,00
	1750	1055	1332	1623	280,00
	2000	1203	1519	1850	325,00
	2250	1350	1704	2076	360,00
	2500	1496	1889	2325	400,00

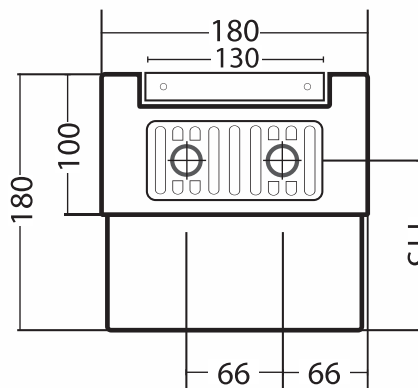

Модель (ширина X высота / высота опоры)	Длина, мм	Средняя температура теплоносителя (t подачи+t обратки)/2			Цена евро* с НДС
		90°C	70°C	50°C	
		Тепловая мощность, Вт			
<b>N.KE</b> (180x100/180) <b>1 Теплообменник</b>	1000	751	952	1164	175,00
	1250	937	1188	1451	210,00
	1500	1122	1422	1737	245,00
	1750	1305	1654	2021	280,00
	2000	1488	1886	2304	325,00
	2250	1670	2116	2586	360,00
	2500	1850	2345	2866	400,00

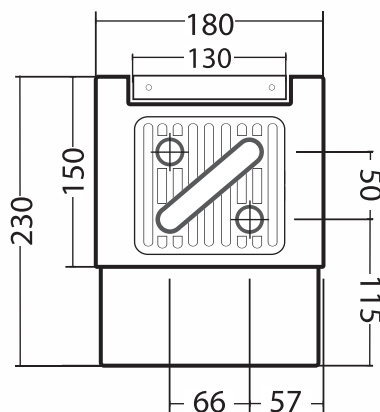






## ВИДЫ РЕШЕТОК:



ПОПЕРЕЧНАЯ

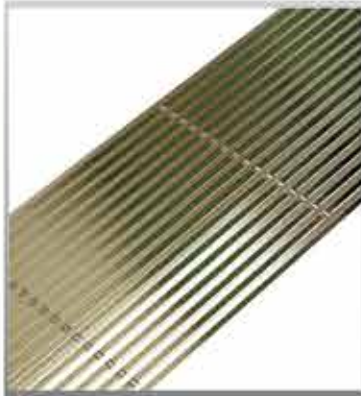

ПРОДОЛЬНАЯ

## ВАРИАНТЫ РЕШЕТОК:



ДЮРАЛЮМИНИЕВАЯ  
АНОДИРОВАННАЯ  
(САТИН)



ДЮРАЛЮМИНИЕВАЯ  
АНОДИРОВАННАЯ  
(БРОНЗА)



ДЮРАЛЮМИНИЕВАЯ  
АНОДИРОВАННАЯ  
(ЗОЛОТО)



ДЮРАЛЮМИНИЕВАЯ  
АНОДИРОВАННАЯ  
(ГРАФИТ)



ПОКАРЫТИЯ ПО RAL\*

## БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- ⊙ корпус из оцинкованной стали с покрытием порошковой покраской (в белый цвет) – длиной от 1000 мм до 2500 мм;
- ⊙ медно-алюминиевый теплообменник - 1-4 шт;
- ⊙ гарантийный талон;
- ⊙ решетка декоративная дюралюминиевая.

## Дополнительная комплектация:

- ⊙ краны шаровые полнопроходные G3/4 - 2-4 шт.;
- ⊙ гибкие шланги повышенного проходного сечения G3/4 - 2-4 шт.

## Технические характеристики:

- ⊙ теплоноситель – вода либо подготовленные растворы;
- ⊙ температура теплоносителя: от 40 до 90 °С;
- ⊙ рабочее давление системы: 1,0 МПа;
- ⊙ испытательное давление: 2,4 МПа;

\*По желанию заказчика порошковая покраска по шкале RAL.

